

Protección Confiable para Aplicaciones de Misión Crítica

6, 10 kVA/kW
Monofásico Rack-Torre
240/208/120 V




CARACTERÍSTICAS


- > Topología IGBT de 3 niveles
- > Factor de Potencia 1.0 en salida, + Cargas Críticas
- > Procesador de Señales Digitales DSP de última generación
- > Corrector de Factor de Potencia Activa (APFC)
- > Módulo Transformador de Aislamiento (en salida)
- > Amplio rango de entrada (110 ~ 295V)
- > Convertidor de Frecuencia 60/50Hz o 50/60Hz
- > Bus de baterías configurable (16, 18, 20 pza.)
- > Pack de batería intercambiable en caliente
- > Cargador de baterías configurable 1 ~ 5 Amp
- > Control de carga inteligente, aumenta la vida útil de la batería hasta un 50%
- > Ventiladores inteligentes, menor ruido y mayor vida útil
- > Comunicaciones RS232, USB, ranura inteligente (SNMP, contactos secos, modbus)
- > Compatible con batería de litio LiFePO4

Topología de 3 niveles

Los UPS serie Powersan, incluyen topología IGBT de 3 niveles aumentando su eficiencia de operación.



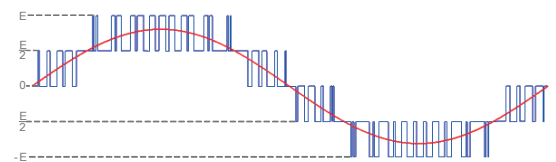


Protección completa

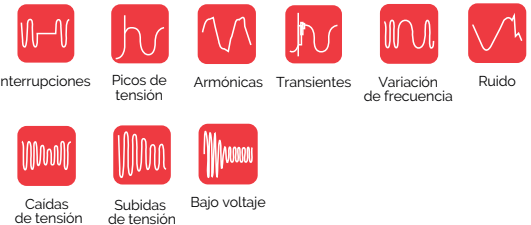

Panel Posterior UPS 6, 10 kVA Rack Torre

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Ranura inteligente (SNMP, Modbus, AS400) | 11 Terminales de Entrada/Salida (UPS) |
| 2 Ventiladores | 12 Puertos de banco externo |
| 3 Puerto comunicación paralelo | 13 Interruptor de Pack de baterías |
| 4 Puerto comunicación RS232 | 14 Terminales de entrada |
| 5 Interruptor de emergencia EPO | 15 Terminales de salida |
| 6 Puerto comunicación USB | 16 Bypass de mantenimiento |
| 7 Compensador de temp. (opcional) | |
| 8 Terminal de tierra | |
| 9 Interruptor de entrada | |
| 10 Cubierta de terminales de conexión | |

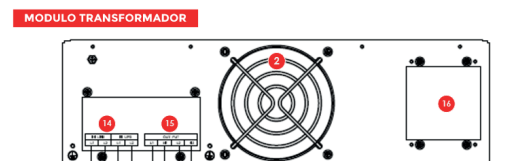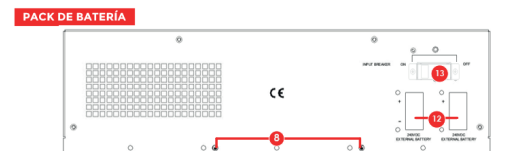

Aplicaciones

Protección de equipos críticos de centros financieros, gobierno, educación, hospitales, cómputo, PLC, sistemas de seguridad, telecom, etc.

KENJITSU UPS, POWERSAN SERIES

MODELO	PS6KRT	PS10KRT
Capacidad	6 kVA/6 000 W	10 kVA/10 000 W
Topología (Online)	Doble conversión	
ENTRADA		
Voltaje nominal	(L1, L2 + Tierra) 208/220/230/240 VCA	
Rango de voltaje	(110 - 295) VCA	
Frecuencia	(40 - 70) Hz; 50/60 Hz (detección automática)	
Factor de potencia	≥ 0.99 típico	
Distorsión armónica total (THDi)	≤ 3%	
Conexión de entrada	Bloque de terminales de cableado (L1, L2 + Tierra)	
SALIDA		
Voltaje 240/120V por defecto (180° desplazamiento de fase)	*208/220/230/240 VCA @ L1-L2 110/115/120 VCA @ L1-N1, L2-N2	
Regulación de voltaje	±1%	
Frecuencia (sincronizada con la entrada)	(55 - 65)Hz @ 60 Hz	
Frecuencia (modo batería)	50/60 Hz ±0.1 Hz	
Factor de Potencia	1.0	
Forma de onda	Senoidal pura	
Distorsión armónica total (THDv)	≤ 1%	
Capacidad de sobrecarga	105% -110% @ 10min, 110% - 125% @ 1min, 126% - 150% @ 30 seg	
Conexión de salida	Modulo transformador de aislamiento; Bloque de terminales de cableado (L1, N1, L2, N2, + Tierra)	
Eficiencia	90% típica	
BATERÍAS		
Tipo de batería	Baterías de Plomo Ácido (VRLA), libre de mantenimiento	
BUS VCD	240 VCD por defecto; (192, 216, 240 VCD configurable)	
Numero de baterías	(12V/9Ah) 20 por defecto; (16 - 20 pza. configurable)	
Tiempo de respaldo	18 min	9 min
50% carga (banco interno)	(9Ah12V x 20)	(9Ah12V x 20)
Tiempo de respaldo	7 min	4 min
100% carga (banco interno)	(9Ah12V x 20)	(9Ah12V x 20)
Corriente de cargador	2A (por defecto) 1 - 5A configurable por Software	
Compatibilidad	Batería de Litio LiFePO4	
SISTEMA UPS		
Redundancia en paralelo	4 unidades máx.	
Pantalla & indicadores LED de estado	Pantalla LCD + Indicadores LED integrados + Alarmas audible	
AMBIENTE		
Nivel de ruido	≤ 55dB @ 1 metro (3.8) ft	≤ 58dB @ 1 metro (3.8) ft
Humedad	0 - 95% (sin condensación)	
Temperatura de operación	(0 - 40) °C ; (32 - 104)°F	
Nivel de protección IP	IP 20	
ESPECIFICACIONES FÍSICAS		
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)	Módulo UPS [2U]; (440 x 580 x 88) mm ; (17.32 x 22.83 x 3.46) in Pack de batería [3U]; (440 x 565 x 132) mm ; (17.32 x 22.24 x 5.19) in Módulo Transformador [3U]; (440 x 580 x 132) mm ; (17.32 x 22.83 x 5.19) in	
Peso modulo UPS;	16.5 kg / 36.37 lb	17.3 kg / 38.13 lb
Peso pack de baterías;	66.5 kg / 146.60 lb	66.5 kg / 146.60 lb
Peso modulo Transformador;	49 kg / 108.02 lb	69 kg / 152.11 lb
MONITOREO & CONTROL		
Puertos de comunicación	RS232, USB, EPO, puertos paralelo, ranura inteligente (SNMP, contactos secos, Modbus)	
Tarjeta SNMP	Accesorio opcional	
ESTÁNDARES & CERTIFICACIONES		
Certificaciones de seguridad	IEC, CE, NOM	